


LAMBOURDE BOIS EXOTIQUE

Descriptif :

Classe de durabilité naturelle 1
Classe de risque biologique 4
Etat de surface raboté S4S
Sélection Prime

Profils :

Profil Lisse 4 chanfreins
Section ép. 42x larg. 70mm
Les sections hors tout sont
données en sortie d'usinage et
peuvent varier en fonction de
l'hygrométrie

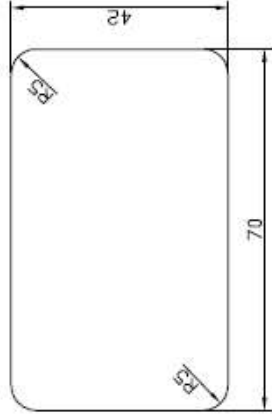

Essences : Massaranduba, Tali, Padouk, Badi, Denya, Okan, ...
Bois exotiques classe d'emploi 4

Poids à la livraison 760 à 1250 kg/m³

Provenance : Brésil, Cameroun, Ghana, Congo

Lourd, dur, résistant aux frottements,

Ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre.

Effet désaffûtant assez important pour le sciage (denture stellite)

Domaines d'applications & préconisation de poses :

Lambourde platelage extérieur en bois, aménagement urbains, estacades...

Fixation Vis Inox., Tirefond

Section utile	Longueurs	Conditionnement
42x70mm	1.85 ; 2.15 ; 2.45; 2.75 ; 3.05 ; 3.40 ; 3.70 ; 4.00 ; 4.30 ml...	Variables